

# 9RX



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

# AGRICULTURA DE MÁXIMA POTENCIA

Nuestros 9RX 710, 770 y 830 son los tractores de producción más potentes del mundo. Estos modelos no te dejarán solo ante el peligro, con el mayor rendimiento y potencia de arrastre que hayas visto jamás, una inigualable capacidad de agricultura de precisión y una comodidad de cabina y en los controles pionera en su clase. Consigue la potencia que te ofrece la serie 9RX y alcanza niveles inigualables de eficiencia y potencia en tu actividad agrícola. Vive la experiencia de una agricultura más potente.



# 9RX

**830**

913 CV  
DE POTENCIA  
MÁXIMA

**770**

847 CV  
DE POTENCIA  
MÁXIMA

**710**

781 CV  
DE POTENCIA  
MÁXIMA



# UN RENDIMIENTO SIN LÍMITES

El motor y el sistema hidráulico del nuevo 9RX superan a todo. El motor JD18X de 18 litros de cilindrada es el más potente que hemos fabricado. Ofrece 913 CV que aumentan la productividad con un bajo consumo de combustible específico y hasta 4234 Nm de par en el modelo superior. Su diseño directo y centrado en la fiabilidad y su clase de potencia no requieren fluido de escape diésel (DEF), y la gestión inteligente de potencia (IPM) ofrece hasta 40 CV adicionales a demanda para aperos hidráulicos que necesitan más potencia.



## EFICIENCIA DE REFRIGERACIÓN

Conserva la energía con nuestro ventilador reversible, diseñado para mantener el panel de entrada de aire del capó libre de suciedad.



## REPOSTAJE RÁPIDO

Imagina repostar todo el depósito de diésel de 1.952 litros\* en menos de 4 minutos con el sistema de alimentación rápido. Sin la opción de llenado rápido, puedes llegar fácilmente a la boca de llenado desde el suelo.

\* La capacidad del depósito puede variar en función del país

## POTENCIA REAL

Tres bombas hidráulicas con un flujo máximo de 636 l/min garantizan que nunca tengas que ceder en el rendimiento del tractor o del aporo.

### MÁS TIEMPO ÚTIL

Disfruta de plena compatibilidad con la fase V sin necesidad de fluido de escape diésel (DEF) y obtén más tiempo útil con menor coste, gracias a la ampliación de los intervalos de cambio de aceite hidráulico de 4.000 horas.



# POTENCIA DONDE SE NECESITA

El 9RX tiene todo lo que hace falta para transmitir al suelo su enorme potencia. La combinación del motor JD18 con la nueva transmisión e21™ PowerShift™ y el tren de rodaje rediseñado garantizan una potencia de arrastre de la barra de tiro sin igual.





### TRANSMISIÓN e21™

La transmisión e21™ PowerShift™ está diseñada para aprovechar perfectamente la gran potencia y el par del 9RX. Su tracción meramente mecánica hace que las pérdidas de potencia sean muy bajas. Los 21 engranajes incluyen una estrecha distribución de velocidades, para que siempre puedas utilizar la velocidad adecuada para el trabajo que estás realizando.

### NUEVO TREN DE RODAJE

La nueva rueda dentada motriz más grande tiene un diámetro de 1.200 mm. En combinación con una distancia entre ejes más larga, alcanzamos un espectacular ángulo de envoltura de 110° y 7,5 de accionamiento del saliente motriz (factores críticos para transferir con efectividad la potencia y el par al suelo)



# 0,58

**KG POR CM<sup>2</sup> DE PRESIÓN DESCENDENTE ESTÁTICA MÍN.**

El gran tamaño de las cadenas de oruga con tres rodillos intermedios establece una referencia. Incluso cuando está totalmente lastrado con 38.100 kg, la presión descendente estática es de solo 0,58 kg por cm<sup>2</sup>, lo que garantiza una tracción sin igual en todas las condiciones de carga y mantiene al mínimo la compactación del suelo.



## CONTROL SIN ESFUERZO Y COMODIDAD PIONERA EN SU CLASE

La sensación de trabajar en la cabina CommandView™ 4 Plus no se puede describir con palabras. Así que vayamos a los números: +20 % de visibilidad lateral derecha y +15 % de espacio en el suelo te darán una sensación de espacio sin precedentes. Además, gracias a la suspensión de la cabina con tres grados de libertad y ActiveCommand Steering (ACS™), pilotar el 9RX es casi como flotar por los campos.







## UNA HABITACIÓN CON VISTAS

Sube sin esfuerzo a la cabina CommandView™ 4 Plus Cab gracias al diseño de peldaños de ángulos de 65°, siéntate y disfruta de mayor visibilidad y espacio que nunca.

### COMODIDAD DE PRIMERA CLASE

El 9RX, equipado con una sofisticada suspensión de la cabina con tres grados de libertad, propone un bastidor auxiliar que reduce con efectividad el ruido y las vibraciones de alta frecuencia típicamente asociadas con el transporte en carretera. En el campo y en la carretera, estos tractores ofrecen una calidad de conducción sin igual y puro placer de conducir.



### DIRECCIÓN ACTIVECOMMAND (ACS™)

ACS™, único en John Deere, ajusta el esfuerzo necesario para girar el volante según la velocidad de avance. Como resultado, el 9RX es más fácil de conducir a bajas velocidades y parece sólido como una roca a mayores velocidades. Tus giros en los cabeceros serán mucho más rápidos, ya que solo lleva 3,5 vueltas entre topes. En la carretera, la relación de la dirección cambia a 5 vueltas entre topes para mejorar el control. En las laderas te será mucho más fácil mantener una línea recta.



# MÁS QUE UN TRACTOR

El nuevo 9RX es algo más que solo un tractor: Gracias a CommandCenter™ G5<sup>Plus</sup>, al receptor integrado StarFire™ y a la conectividad JDLink™, ya tiene todo lo que necesitas a bordo para iniciarte de forma rápida y sencilla en la agricultura de precisión. Añade el John Deere Operations Center™ gratuito y estarás perfectamente equipado para adentrarte en el futuro de la agricultura.



## ASISTENCIA PROFESIONAL EN EL CONCESIONARIO

Nuestros concesionarios han realizado inversiones significativas en sus especialistas en agricultura de precisión. Equipados con gran experiencia y conocimientos, serán tus socios fieles para que empieces tu paso a la agricultura inteligente, ayudándote a configurar tus sistemas y mostrarte cómo utilizarlos. Con tu permiso, también podrán monitorizar tus máquinas durante todo el año y ayudarte a optimizar el rendimiento.

### G5<sup>PLUS</sup> COMMANDCENTER™

La información nunca se había presentado con tanto gusto. En una gran pantalla táctil de 12,8", G5<sup>Plus</sup> CommandCenter™ incluye **AutoTrac™, control de secciones, y control de dosis variable. 1-Click-Go-AutoSetup** muestra automáticamente las tareas preplanificadas cuando el tractor entra en el campo para una ejecución rápida. También disfrutarás de total **compatibilidad AEF ISOBUS, conectividad JDLink™, documentación y Data Sync** de serie para aumentar de inmediato tu rendimiento.




### RECEPTOR INTEGRADO STARFIRE™

Gracias a la capacidad del **receptor integrado StarFire™** de comunicar con GPS, GLONASS y las nuevas constelaciones de satélites GALILEO y BEIDOU, disfrutarás de una estabilidad de señal superior en zonas con poca visibilidad en cualquier nivel de precisión de señal. Nuestra señal de corrección diferencial SF1 de serie sirve para muchas aplicaciones. Con nuestra nueva señal satélite StarFire™-RTK podrás beneficiarte de la precisión entre pasadas de 2,5 cm, más de 5 años de repetibilidad precisa e inicialización rápida para adquirir una precisión total, sin el coste en las activaciones y los componentes RTK anteriormente necesarios.



### OPERATIONS CENTER: GRATIS

El John Deere Operations Center™ es la plataforma central para conectar tus máquinas, operadores y campos. Planifica tu trabajo y envía toda la información de tareas a cada máquina para eliminar retrasos y errores de configuración en el campo. También puedes crear mapas de prescripción con socios de software afiliados e importar datos fácilmente. Además, existen concesionarios especialistas disponibles para ayudarte a mejorar tu sostenibilidad y rentabilidad agrícolas.

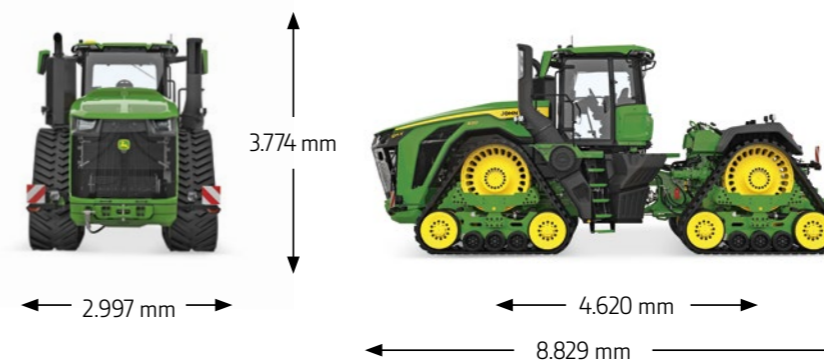

**🏠 PESO BÁSICO 33.500 KG**

El ancho total del tractor cumple los requisitos de registro de la mayoría de países europeos. Solicita más información en tu concesionario.

# EL NUEVO 9RX 830

- POTENCIA MÁXIMA 610 KW/913 CV
- PAR 4.234 NM
- DEPÓSITO DIÉSEL DE 1.952 LITROS\* SIN FLUIDO DE ESCAPE DIÉSEL (DEF)
- CAUDAL HIDRÁULICO DE 636 L/MIN
- 0,58 KG POR CM<sup>2</sup> DE PRESIÓN DESCENDENTE ESTÁTICA MÍN.



Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del producto no disponibles en todos los países. Para más información consulte al concesionario de su zona. John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño de los productos descritos en esta información sin previo aviso. La combinación de los colores verde y amarillo, el logotipo del ciervo en movimiento y la marca denominativa JOHN DEERE son marcas registradas de Deere & Company.

\* La capacidad del depósito puede variar en función del país