



El mejor complemento

Palas cargadoras frontales John Deere



JOHN DEERE

PALAS CARGADORAS FRONTALES JOHN DEERE

- Dos, cuatro o seis robustos cilindros de doble efecto permiten levantar, con gran rapidez, más peso a mayor altura, en menos tiempo por ciclo de trabajo.
- El estilizado diseño de las palas cargadoras permite una mayor visibilidad frontal y un mejor control de sus movimientos.
- Las cargadoras frontales John Deere mantienen el cazo horizontal durante la elevación y el descenso, de modo automático. Sin intervención del operador.
- Poseen un sistema de enganche rápido que permite acoplar-desacoplar, la pala del tractor con gran rapidez, facilidad y sin uso de herramientas.



¡El mejor aliado para su explotación!



No interfieren con la visibilidad del operario.

La palanca multifunción opcional de la pala cargadora facilita el trabajo y simplifica su manejo, aumentando su rendimiento y efectividad incluso en tareas de gran complejidad y precisión.



Monomando electrónico en reposabrazos o en consola lateral CommandArm.

Monomando mecánico con el cambio de marchas bajo carga integrado, para una mayor rapidez en las maniobras y aumentar el rendimiento.



Nuevas palas C1: mejor acabado, mayor robustez, y más facilidad de manejo.



Polidozers John Deere, un complemento más para sacar el máximo de su tractor.



Combinación pala frontal + retroexcavadora, versatilidad de trabajo y rendimiento.

¡Palas y tractores... hechos el uno para el otro!



El bastidor integral está diseñado para soportar el peso y los esfuerzos generados por la pala.



El embrague PermaClutch II, refrigerado a demanda por aceite, es la mejor solución para trabajos con pala cargadora gracias a su máxima durabilidad y fiabilidad.




El inversor hidráulico le permitirá una inversión suave y cómoda del sentido de la marcha haciendo más productivo el trabajo con pala cargadora.




El gran caudal y presión aportados por los sistemas hidráulicos de los tractores John Deere aseguran una rapidez y una capacidad de respuesta inigualables.


¡Sáquele el mayor rendimiento a su pala!



Cazos para áridos



Cazos para cereal



Accesorio pacas rectangulares




Accesorio pacas redondas




Garras para estiércol y desensilaje



Accesorio para troncos



Cazos para remolacha



Porta-pallets

Las ilustraciones son sólo una muestra de los equipos disponibles.


CONJUNTO TRACTOR-PALA

Los tractores John Deere son el perfecto aliado para formar el conjunto tractor-pala de mayor rendimiento y productividad.



El especial diseño de pala cargadora frontal John Deere ofrece al operador una gran capacidad de trabajo y maniobra. Además, su alta calidad de fabricación garantiza un funcionamiento efectivo y una larga vida útil.

- Las cargadoras frontales John Deere se complementan con las herramientas más variadas... para manipulación del forraje, grano, troncos, áridos, estiércol...
- Todos los accesorios son compatibles y disponen de enganche rápido y automático, no siendo necesaria la utilización de herramientas, agilizando su intercambio.

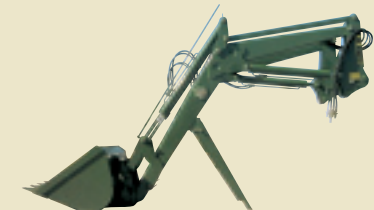

Todas las palas están equipadas con soportes para cuando no se requiera su uso.

Especificaciones técnicas

Modelo	C-1	C-2	4000-3/FD.II	4000-4/FD.II	4000-4/SD.II	4000-4/XD.II	5000-4/FD.II	5000-4/SD.II
A) Altura de elevación (mm)	2.140	2.550	2.550	2.520	2.880	2.950	3.170	3.320
B) Altura libre máxima con cazo horizontal (mm)	1.990	2.390	2.390	2.390	2.720	2.790	2.890	3.040
C) Altura libre máxima con cazo volteado (mm)	1.500	1.860	1.860	1.860	2.200	2.260	2.200	2.350
D) Distancia al tractor con cazo volteado (mm)	150	150	150	150	250	250	200	300
E) Profundidad de excavación (mm)	50	60	60	60	75	90	100	100
F) Voladizo con cazo al nivel del suelo (mm)	1.525	1.725	1.725	1.725	1.750	1.820	2.200	2.300
G) Logitud total	3.800	3.950	3.950	3.950	4.400	4.470	5.300	5.500
H) Ángulo de recogida al nivel del suelo	39°	42°	42°	42°	36°	36°	45°	52°
I) Ángulo de recogida a la altura máxima	55°	56°	56°	56°	52°	52°	61°	62°
J) Ángulo de volteo a la altura máxima	80°	74°	74°	74°	84°	83°	80°	81°
K) Fuerza de elevación a máximaltura(kg)	380/150 bar.	425	425	425	550	550	700	700

Modelo	6000-4/SD.II	6000-4/XD.II	6000-4/D.II	6680-4/XD.II	6680-4/D.II	6680-6/D.II	7000-4/D.II	8000-4/D
A) Altura de elevación (mm)	3.900	4.190	4.270	4.235	4.440	4.430	4.500	4.560
B) Altura libre máxima con cazo horizontal (mm)	3.600	3.900	3.990	3.950	4.160	4.150	4.210	4.210
C) Altura libre máxima con cazo volteado (mm)	2.920	3.210	3.300	3.260	3.470	3.460	3.520	3.350
D) Distancia al tractor con cazo volteado (mm)	300	400	500	100	150	200	150	200
E) Profundidad de excavación (mm)	100	100	150	100	150	150	100	150
F) Voladizo con cazo al nivel del suelo (mm)	2.300	2.350	2.450	2.350	2.430	2.450	2.600	3.600
G) Logitud total	5.700	5.770	5.840	5.770	5.840	5.860	6.400	7.525
H) Ángulo de recogida al nivel del suelo	40°	48°	51°	49°	49°	52°	57°	57°
I) Ángulo de recogida a la altura máxima	60°	63°	65°	64°	64°		67°	61°
J) Ángulo de volteo a la altura máxima	90°	75°	74°	74°	75°	72°	77°	70°
K) Fuerza de elevación a máximaltura(kg)	1.100	1.500	1.700	1.500	2.000	2.000	2.000	2.800



JOHN DEERE CREDIT

"Una financiación a la medida de sus posibilidades". Nunca fue más fácil adquirir el tractor John Deere que siempre deseo tener. Nuestra marca ha construido su reputación gracias a saber entender las necesidades de los agricultores y los ganaderos, por eso John Deere Credit le proporciona planes de financiación competitivos y ajustados a su flujo de ingresos, para que usted decida la opción que más le conviene.

John Deere Credit - porque cuando usted elige un tractor excepcional, también espera una financiación excepcional.

Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones, accesorios del producto NO DISPONIBLES en todas las regiones. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE AL CONCESIONARIO DE SU ZONA. John Deere se reserva el derecho de variar especificaciones y el diseño de los productos descritos en esta información sin previo aviso.

Los colores verde y amarillo, el símbolo del ciervo, y el nombre JOHN DEERE son marcas registradas de Deere & Company.



www.johndeere.es